

## PHONOLA 643 - 647 - 649 - 655

**Variente circuitale per Phonola 643** (vedi variante schema a pag. 3)

C 26 - 100 pF.  $\pm 5$  1000 Vp. ag.

C 57 - 1500 pF.  $\pm 5$  1000 Vp. ag.

R 13 - 180  $\Omega$   $\pm 10$   $\frac{1}{4}$  W strato


L 11 - L 12 Bobina aereo OC - OM - R 7337

L 14 - L 15 Bobina oscillatrice OC - OM - R 7338

Altoparlante

M 163

Disposizione dei compensatori RF e bobine per Phonola 647 - 655

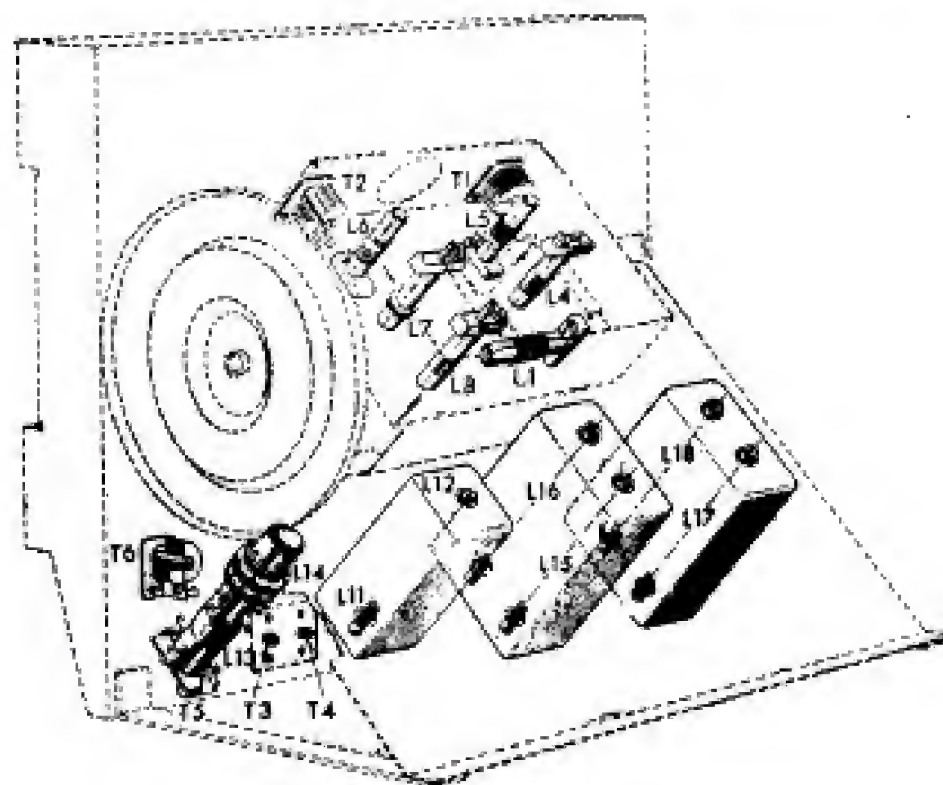

**Variente circuitale per Phonola 655** (schema come pag. 3)

C 27 - 400 pF.  $\pm 1$  1000 Vp. ag.

R 13 - 91 pF.  $\pm 10$   $\frac{1}{4}$  W strato

L 13 - L 14 Bobina oscillatrice OC - OM - R 7355